

ALARM SYSTEM



SPIKE

SISTEMA D'ALLARME WIRELESS
WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM
SYSTEME D'ALARME SANS FIL
SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO



HOOP a brand of **DPLUS SRL**

Dplus Srl - Via Cementi, 5 - 36015 Schio (VI) - P. IVA e C.F. 04038860245
TEL. +39 0445 1716455 - info@hoopsmarthome.com - www.hoopsmarthome.com

ÍNDICE

Presentación.....	1
Características principales.....	1
Informaciones técnicas.....	2
Vista del panel frontal.....	3
Operaciones habituales.....	5
Contactos.....	5
Añadir/eliminar contactos/Contactos SMS.....	5
Configuración del sistema.....	6
Configuración de fecha y hora.....	6
Configuración de la palabra de paso.....	6
Configuración del volumen.....	7
Configuración del timbre.....	7
Configuración de la pantalla.....	8
Configuración del idioma.....	8
Restablecer la configuración de fábrica.....	8
Configuración de grabación.....	9
Grabar mensaje personalizado.....	9
Configuración de la alarma.....	9
Retrasos: llegadas y salidas tardías.....	9
Programación de la activación/desactivación automática de la alarma.....	10
Configuración de la sirena.....	11
Tiempo de sirenas.....	11
Sirenas inalámbricas.....	11
Notas de encendido/batería.....	12
Utilización con accesorios.....	12
Mando a distancia.....	15
Sensores/detectores inalámbricos.....	13
Activar/desactivar la alarma.....	15
Controlar el sistema con el móvil.....	16
Encvuhfes inteligentes.....	17

Configuración WIFI.....	18
Descargar la APP.....	18
Registro de cuenta.....	18
Conectar el dispositivo.....	18
Configuración de la APP.....	20
Cambiar el nombre del dispositivo/ubicación/ Compartir ubicación/Eliminar dispositivo.....	24
Configuración de zona	25
Cambiar el nombre de la zona.....	25
Configuración del tipo de zona/dispositivo....	25
Añadir/eliminar accesorios a través de la APP.	26
Instalación de detectores de movimiento.....	27
Mantenimiento.	28

1. **ES INTRODUCCIÓN**

Gracias por elegir nuestro sistema de alarma WIFI+GSM. Este sistema ha integrado la tecnología WiFi más avanzada y popular en la tecnología tradicional del sistema de alarma WIFI+GSM, con una configuración inalámbrica sencilla y una pantalla TFT de fácil lectura.

Es muy cómodo para los usuarios configurar el sistema de alarma a través de la aplicación. En comparación con la aplicación tradicional de SMS, todas las operaciones de configuración se pueden realizar en la APP móvil. Este sistema de alarma es ampliamente utilizado en hogares, fábricas, escuelas, tiendas, tiendas de conveniencia, villas, zonas residenciales donde se requiere la máxima seguridad.

Atención: Para garantizar un servicio de garantía impecable, no abra la puerta para realizar reparaciones. De lo contrario, no prestaremos el servicio de garantía gratuito. Todas las pérdidas y consecuencias negativas correrán por su cuenta.

2. **ES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**


-
- Sistema de alarma WIFI+ GSM con pantalla TFT.
 - Admite 99 zonas inalámbricas + 4 zonas cableadas.
 - Admite 99 sensores inalámbricos, 20 mandos a distancia y 4 sensores con cable.
 - Admite 9 números de teléfono para llamadas de alarma + 9 números para SMS.
 - APP para Android + IOS fácil de controlar.
 - Detección de batería baja/apagado.
 - Aviso de voz para todas las operaciones.
 - Soporte de todos los productos smart life Control de conexión.
 - Código de aprendizaje inalámbrico, rápido y fácil para añadir nuevos accesorios.
 - Sirena incorporada: 100 dB (intensidad de alarma).
 - Función de grabación de 20 segundos.
 - Transmisor incorporado, capaz de conectarse con sirena exterior inalámbrica.
 - Soporte de menú multilingüe, aviso de funcionamiento por voz:
Inglés/Ruso/Francés/Español/Vietnamita/Italiano/Polaco/Holandés/Turco...etc.


3. **ES** INFORMACIONES TÉCNICAS

- Tensión de entrada: 5V/1A
 - Corriente estática: <25mA
 - Corriente alarma: <500mA
 - Batería de litio DC3.7V, batería 400mAH
 - Tiempo de espera: 3h
 - Frecuencia GSM: GSM 850/900/1800/1900MHz
 - Frecuencia WIFI: 2.4G
 - Receptor y transmisor de frecuencia: 433MHz, 2262/3M-4.7M, EV1527/300K
-

4. **ES** VISTA DEL PANEL FRONTAL


Botones del teclado

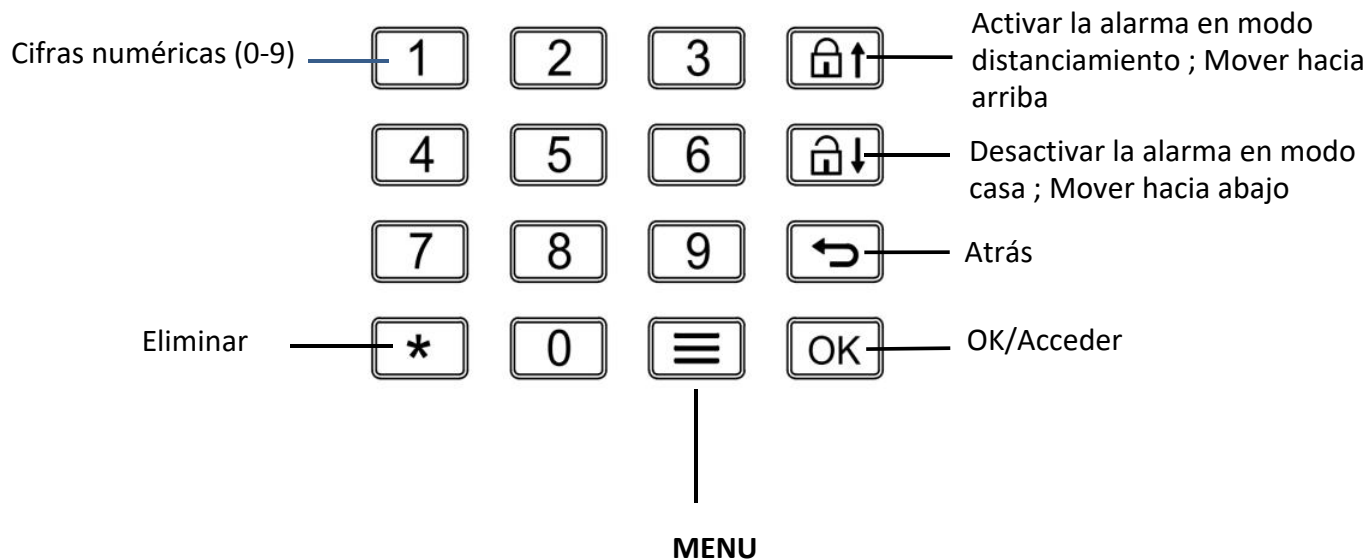

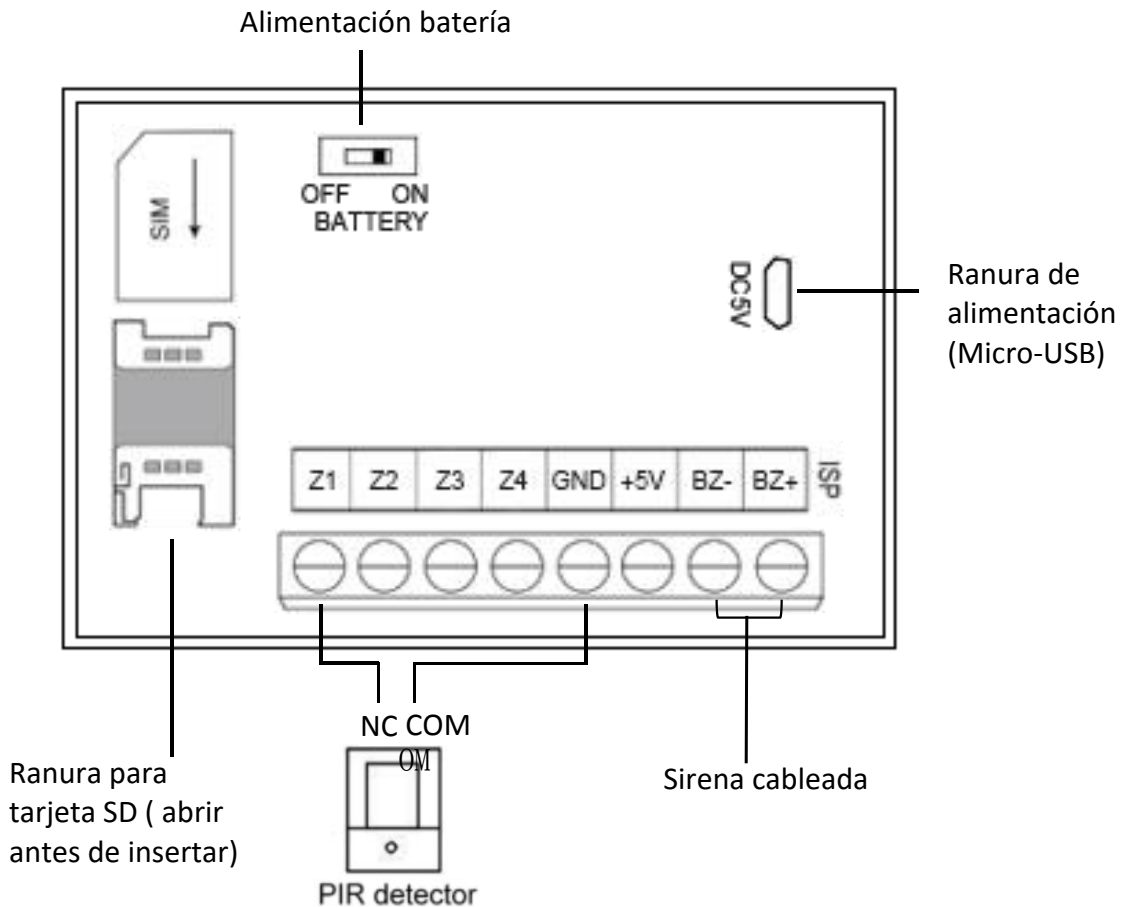

(1) Operaciones de visualización


Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, pasa al estado de espera (aprox. 60 segundos). El aparato sigue encendido y funcionando, pero la pantalla está oscura. Pulsando cualquier tecla del teclado se reactiva la pantalla.

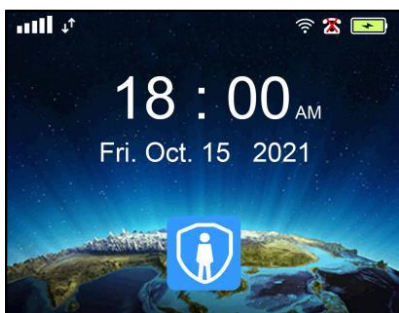

PANTALLA



BOTÓN MENÚ

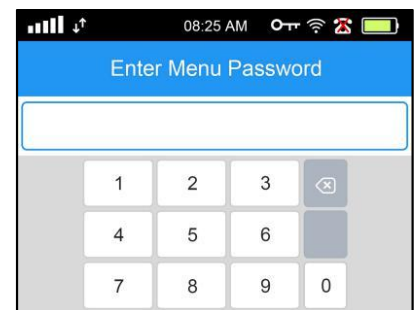

INTRODUCE LA CONTRASEÑA

Desde la pantalla, puede pulsar el botón Menú para acceder al menú principal. Si el bloqueo de menús está activado, es necesario introducir primero la contraseña de administrador de 6 cifras.


(2) Desplazarse, seleccionar, borrar, etc.

El menú principal, ilustrado a continuación, contiene otros menús; en general, el elemento seleccionado actualmente en el menú aparecerá delineado en naranja.

Puede desplazarse por las opciones del menú utilizando los botones de desplazamiento arriba y abajo y seleccionar una opción con el botón OK. Puede pulsar el botón Atrás para retroceder un paso.



menú principal

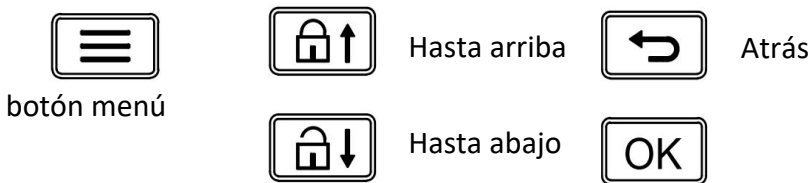

(3) Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla tiene varios iconos. Aquí se explica su significado:



Si en lugar del nivel de señal GSM se lee "NO SIM", significa que no hay tarjeta SIM en el panel.

Si ve se ha introducido una tarjeta SIM y se busca la señal de un repetidor cercano.


5. **ES OPERACIONES DÍARIAS**

CONTACTOS

1. Añadir, eliminar contactos/SMS


Se pueden especificar hasta 9 números de llamada y 9 números de SMS para que el sistema se ponga en contacto en caso de activación de la alarma. El sistema llamará a cada número en orden, de uno en uno. Si nadie responde, el sistema llamará a toda la lista un total de 9 veces.

Menú Principal -> >Contactos -> Alarma de Llamada/Números SMS-> Añadir Contactos

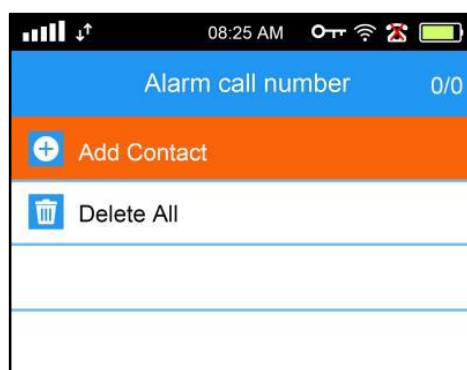


Programar un número de contacto

Para eliminar un número de teléfono o SMS de la lista, puede seleccionarlo y luego elegir "Borrar". También es posible "Borrar todo".

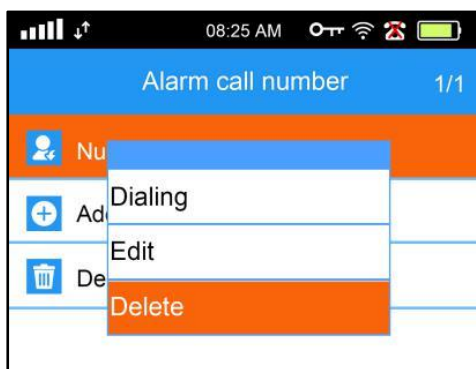

Rimuovere 1 numero

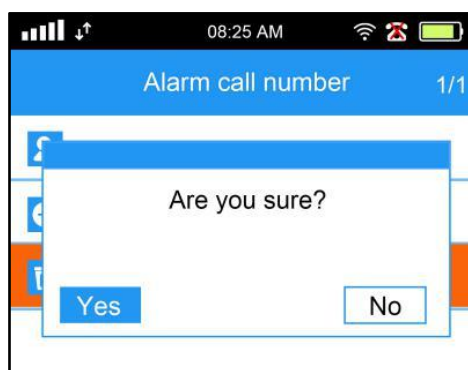


Rimuovere tutti i numeri

ES CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

La fecha y hora actuales del panel pueden modificarse accediendo al menú Sistema y seleccionando Fecha y Hora. También es posible elegir entre el modo de 24 horas y el de 12 horas.

Menú -> Sistema -> Fecha y Hora

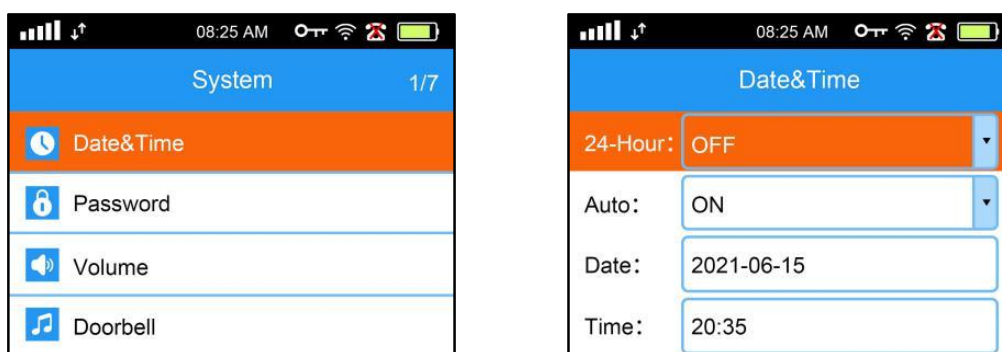

Menú Fecha y Hora


2. CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA

El dispositivo utiliza dos contraseñas: la contraseña de usuario de 4 cifras se utiliza para desarmar el sistema, mientras que la contraseña de menú de 6 cifras se utiliza para acceder al menú y ajustar la configuración del panel.

Contraseña de usuario estándar (para desarmar): 1234

Contraseña de administrador estándar (para acceder al menú): 888888

menú -> Sistema-> contraseña

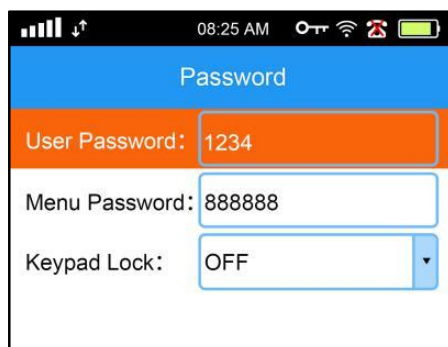

Cambiar contraseñas

3. CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN

El menú Volumen permite ajustar el volumen de la voz emitida desde el panel y el volumen de la alarma (la sirena incorporada en el panel principal). La opción para la voz es 1~7, OFF significa silencio y 7 es el volumen más alto.


Sonido de las teclas

El dispositivo responde con un breve tono cuando se pulsan los botones del teclado del panel. La opción puede activarse o desactivarse en este menú.

Modo volumen

El panel responde con una voz cuando se arma/desarma. La opción puede activarse o desactivarse en este menú.

Menú -> Sistema -> Volumen

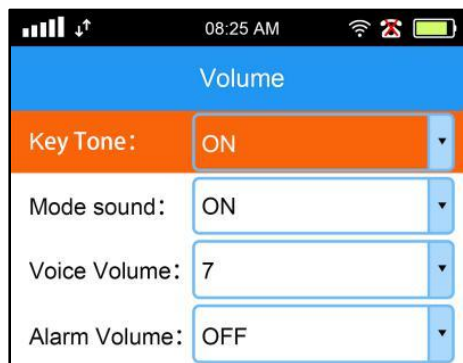


Menú Volumen

4. CONFIGURACIÓN TIMBRE

Timbre: El sistema admite dos tipos de música para el timbre.

Volumen del timbre: El volumen del timbre oscila entre 1 y 7. OFF significa silencio y 7 indica el volumen más alto.

Menú -> Sistema -> Timbre

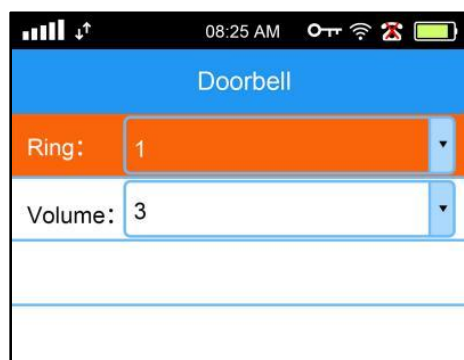


Menú Timbre

5. CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

El Salvapantallas determina el tiempo de espera antes de que se apague la pantalla del panel para reducir el consumo de energía.

Brillo permite ajustar el brillo de la pantalla. Hay cinco niveles de brillo disponibles.

Menú -> Sistema -> Pantalla

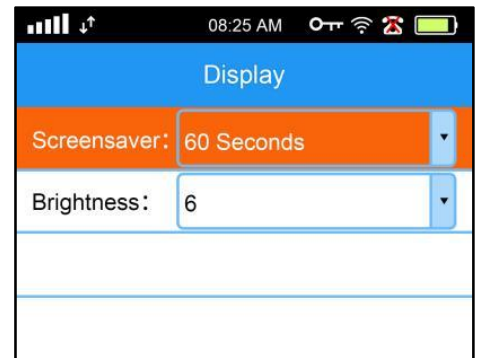

Menu display

6. CONFIGURACIÓN IDIOMAS

El panel principal admite 9 idiomas:

Inglés/Ruso/Francés/Español/Chino/Italiano/
Polaco/Holandés/Turco.


Menú -> Sistema -> Idioma



7. RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Algunos problemas inusuales pueden resolverse realizando un restablecimiento de fábrica en el panel principal, reprogramando después el sistema y probando de nuevo.

Menú -> Sistema -> Restablecimiento de fábrica

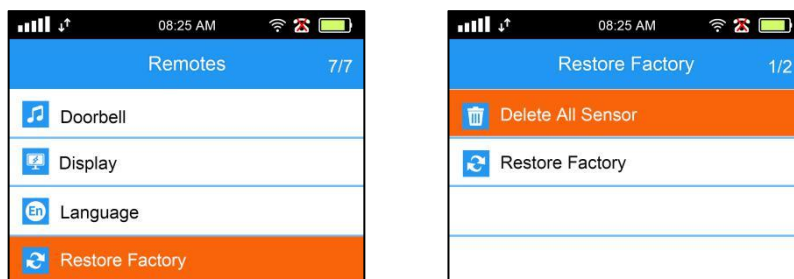


Realizar un restablecimiento de fábrica

ES CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN

Graba un mensaje personalizado (la tarjeta SD debe estar insertada)


En el menú Grabación, es posible grabar un mensaje personalizado de un máximo de 20 segundos que se reproducirá cuando el sistema llame a los números de teléfono de contacto.

menú -> grabación

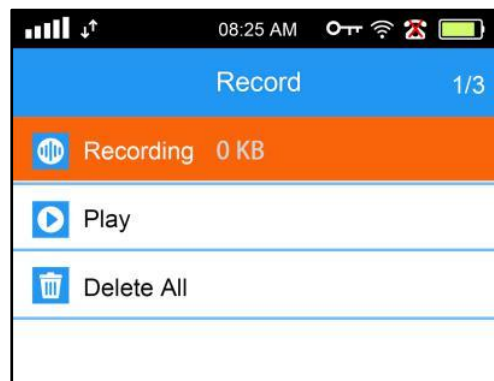


Menu registrazione

Para grabar un mensaje personalizado, pulse el botón OK mientras se ilumina la opción Grabación. Pulse de nuevo el botón OK cuando finalice la grabación. De lo contrario, la grabación se detiene después de 15 segundos. Con la opción Reproducción, se puede reproducir el mensaje recién grabado.

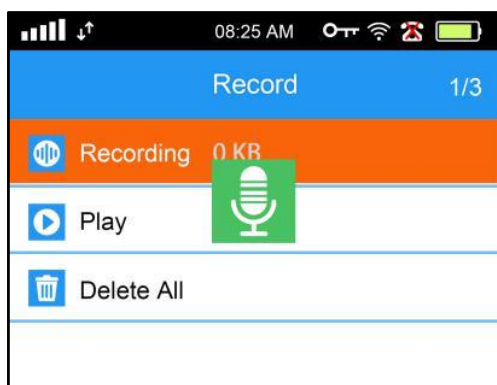

Grabar un mensaje

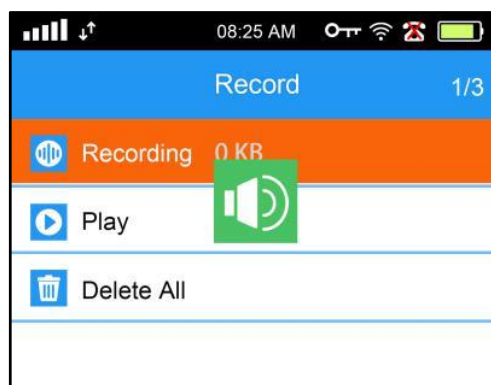

Reproducir mensaje


ES CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

1. RETRASOS - RETRASOS ENTRANTES Y SALIENTES

El retardo de entrada puede verse como "retardo de alarma", mientras que el retardo de salida puede verse como "retardo de activación". En el menú Retardo, se puede especificar un retardo de entrada y un retardo de salida a nivel de sistema. Estos se aplican a todos los accesorios del sistema, en todas las zonas. El retardo de entrada inicia la cuenta atrás si se activa el sensor. Esto da tiempo para ir al panel principal y desarmar el sistema después de entrar en la casa, por ejemplo.

Un retardo de salida iniciará la cuenta atrás después de armar el sistema en modo armado remoto. Esto le da tiempo para salir de la casa antes de que el sistema esté completamente armado.


Menú -> Alarma-> Retraso

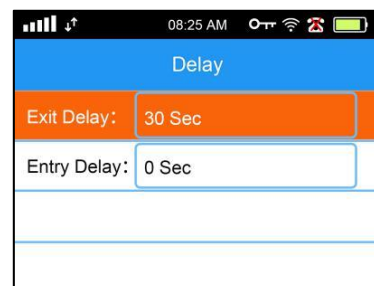


Editar la configuración de un sensor

Si no desea establecer un retardo de entrada en todo el sistema para todos los sensores, puede establecer un retardo de entrada para sensores individuales. De esta forma, sólo algunos sensores tendrán un retardo programado (como la puerta de entrada), mientras que el resto de sensores seguirán activando la alarma inmediatamente (como los sensores de ventana).


Menú -> Sensores -> Personalización de sensores

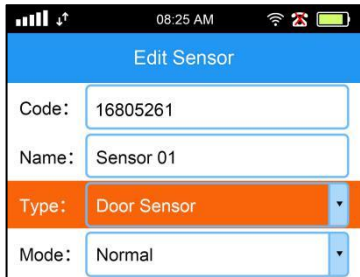

Menú Retraso

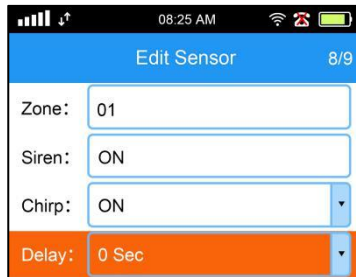

El ajuste del retraso se encuentra en la segunda página

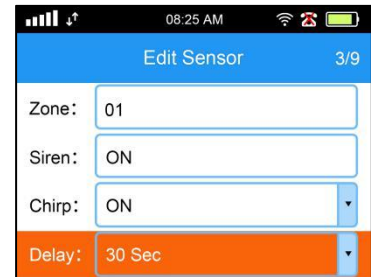


Este sensor tiene un retardo de 30 segundos.

2. **ES PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALARMA**


Este sistema le permite fijar la fecha y la hora en su zona horaria local y programar determinados eventos para que se produzcan automáticamente a determinadas horas del día y en determinados días de la semana.

Una vez ajustadas la fecha y la hora en el sistema, se puede establecer una programación semanal para que el sistema se encienda o apague automáticamente en determinados días y a determinadas horas del día. Se pueden crear uno o más eventos en la lista, como se muestra.


Menú -> Alarma -> Activación/desactivación automática




En este día/hora programado el sistema puede armarse en ambos modos o desarmarse.

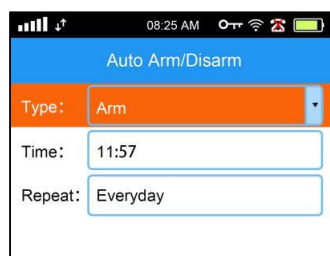

Programación para la activación automática creada en el menú de activación automática

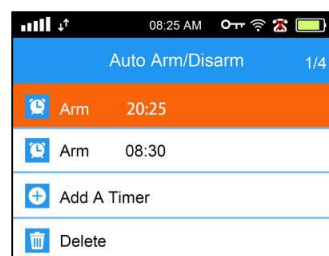

El menú de Activación Automática. aún no existe



Creación de un evento programado en el menú de Activación Automática.

3. ES CONFIGURACIÓN DE LA SIRENA

3.1 Tiempo sirena

Este menú presenta algunas opciones diferentes:

El parámetro Tiempo de Sirena permite determinar durante cuánto tiempo sonarán la sirena interna y la sirena cableada antes de apagarse.

El ajuste Sirena cableada le permite activar la sirena cableada cuando se envía la alarma.

El parámetro Sirena Inalámbrica permite activar la sirena inalámbrica cuando se envía la alarma. El ajuste Sirena Panel SOS determina si las sirenas sonarán cuando se active la alarma o si será una alarma silenciosa.

El ajuste Volumen de Alarma permite ajustar el volumen de la sirena interna. El volumen oscila entre 1 y 7 (el ajuste estándar es 7).

Menú -> Alarma -> Sirenas




Menú sirena

3.2 SIRENAS INALÁMBRICAS


El sistema de alarma trabaja con una o varias sirenas inalámbricas que pueden colocarse en cualquier lugar dentro del alcance del panel (80 metros).

Programación de una sirena inalámbrica al panel principal:

Menú -> Alarma-> Sirenas

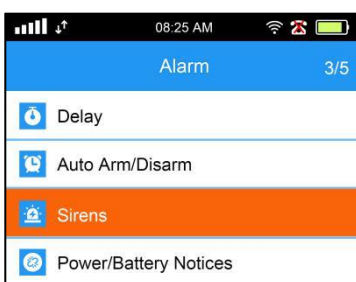

El menú Sirenas Inalámbricas se encuentra en el menú Sensores.

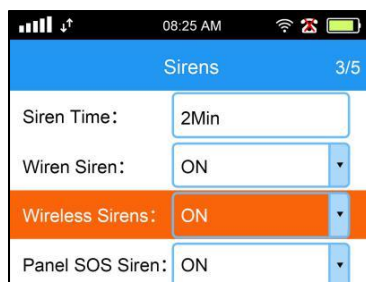

Cuando la sirena esté en modo programación, pulse OK, seleccione ON.



La sirena emite varios avisos sonoros cuando recibe una señal del panel principal.


Si ha adquirido otras sirenas inalámbricas, puede añadir las fácilmente al sistema siguiendo el procedimiento descrito en esta sección:

- 1 Conecte y/o encienda la sirena inalámbrica.
- 2 Ponga la sirena en modo programación (consulte el manual de usuario de la sirena para acceder al modo programación);
3. Pulse "enviar código" en el panel y espere 3 segundos;
4. Desconecte y apague la sirena y espere al menos 5-10 segundos. Ahora la sirena está programada. puede conectar la sirena en cualquier lugar dentro del alcance del panel principal y probarla cuando esté listo activando la alarma para confirmar.

4. **ES NOTAS ALIMENTACIÓN Y BATERÍA**

El panel puede avisar cuando las baterías se están agotando o cuando se pierde o restablece la alimentación del panel principal. Algunas opciones de aviso están disponibles, como se ilustra. (Se requiere una tarjeta SIM para mensajes de texto SMS o llamadas).


Menú -> Alarma -> Notificaciones de alimentación/batería

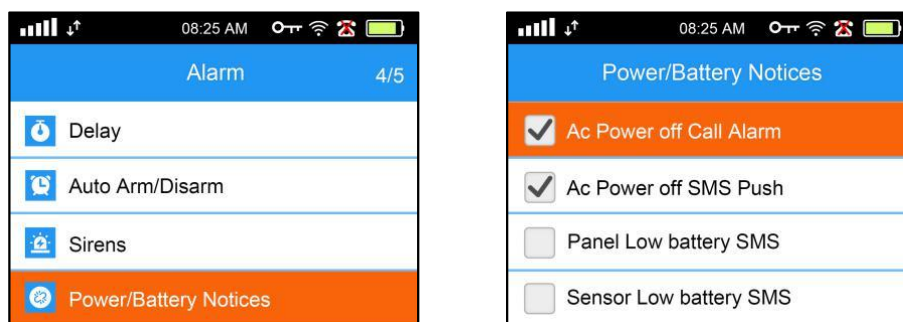


Hay cuatro opciones de aviso disponibles para cada evento.

ES **FUNCIONAMIENTO CON ACCESORIOS**


Mando a distancia -> codificar los mandos a distancia con el panel de la siguiente manera: Menú -> Sensores -> Mando a distancia

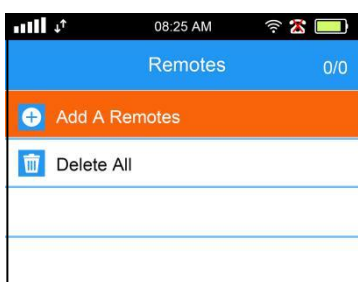


Aún no se han añadido mandos a distancia. Pulse OK para acceder al modo de escucha.

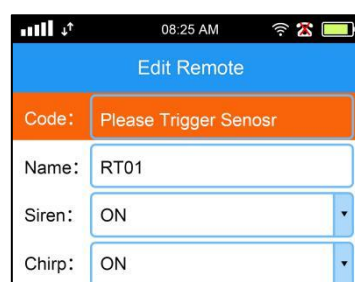

Mientras el panel está escuchando, pulse cualquier botón del mando a distancia.

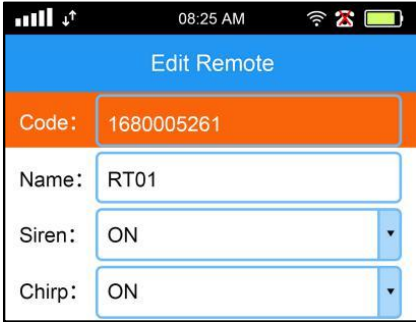

El panel recibió la señal y guardó el mando a distancia.

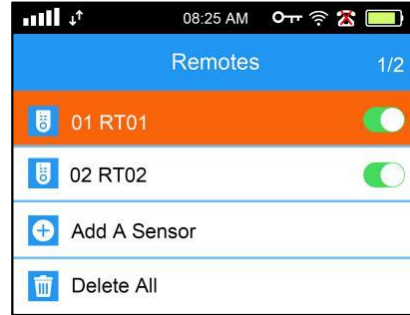


Mando a distancia añadido

ES SENSORES/DETECTORES INALÁMBRICOS


Ofrecemos una gran variedad de sensores y detectores inalámbricos que pueden utilizarse con su sistema de seguridad.

Menú -> Sensores -> Sensores

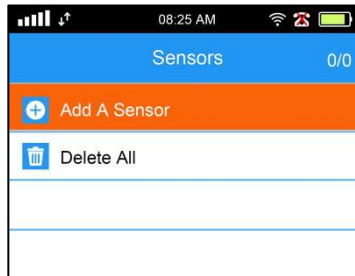


Menú sensores


(1) Añadir un sensor

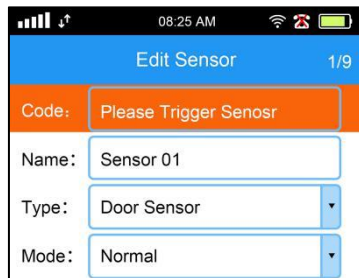

Se añaden nuevos accesorios. Pulse OK.

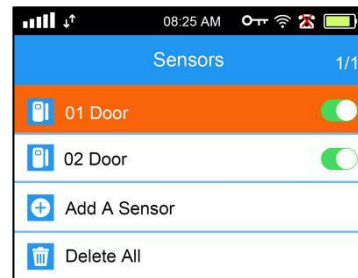

El panel está ahora en modo escucha. Active el accesorio. Pulse OK.

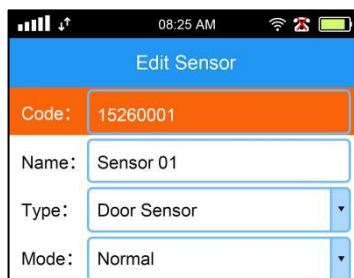

El sistema detecta automáticamente el tipo, pero puedes ajustarlo manualmente.

(2) Configuración de los sensores

Cada sensor tendrá su propia configuración que se puede ajustar individualmente.

The screenshot shows the 'Edit Sensor' screen with the following fields:

- Code: 15260001
- Name: Sensor 01
- Type: Door Sensor (highlighted in orange)
- Mode: Normal

The screenshot shows the 'Edit Sensor' screen with the following fields:

- Zone: 01
- Siren: ON
- Chirp: ON
- Delay: 0 Sec (highlighted in orange)

· NOMBRE

Asignar un nombre personalizado al sensor

· TIPO

Esta etiqueta indica a los usuarios cómo responder a la alarma.

· MODO

El modo controla cómo y cuándo el sensor activa la alarma. (Ver párrafo siguiente).

· ZONA

Cambie el número de la zona en la que se encuentra el sensor. Cuando se dispara la alarma, el sistema muestra el número de la zona que se disparó y el nombre del accesorio que disparó la alarma. (Por ejemplo: 'Zona 01, alarma de humo') Al agrupar los accesorios en zonas, será más fácil ver dónde se disparó la alarma para sistemas con varios accesorios).

· SIRENA

Elija si este sensor hace sonar o no las sirenas (alarma silenciosa).

· TIMBRE - ideal para las pequeñas empresas.


Si la función de timbre está activada y el sistema está desarmado, el panel emite un timbre cuando se activa este sensor.

· RETRASO

Si el retardo no está puesto a cero, el sistema esperará antes de activar la alarma (retardo de entrada). Esto le da tiempo para ir al panel principal y desarmar el sistema antes de que se active la alarma.

(3) modos de sensores

Puedes elegir entre cuatro modos de comportamiento del sensor.

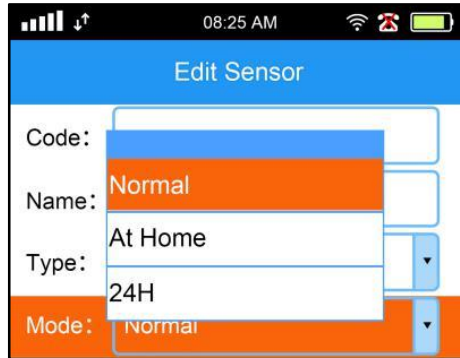

• **NORMAL**

En este caso, si la alarma está activa en modo "distancia" o "casa", el sensor emite la alarma. (Se sigue aplicando el retardo de entrada). Si el sistema está desactivado, el sensor no actúa de ninguna manera.

• **CASA** - ideal para detectores de movimiento

En este modo, si la alarma está activa en modo "distancia", el sensor dispara la alarma (se sigue aplicando el retardo de entrada). Si el sistema está activo o inactivo en modo casa, el sensor no actúa de ninguna manera.

• **24H**- ideal para detectores de humo

En este modo, el sensor activa la alarma en cualquier estado, incluso si el sistema está apagado. (Se sigue aplicando el retardo de entrada).

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

El sistema puede activarse y desactivarse mediante distintos métodos. Además, el sistema puede activarse en dos modos diferentes, llamados **Armado Ausente** y **Armado En Casa**.

De manera estándar, así es como se comporta el sistema en estos diferentes modos:

- **Armado Ausente** - Todos los sensores están activos
- **Armado En Casa** - Detectores de movimiento inactivos, todos los demás sensores están activos
- **Desactivado** - Sólo unos pocos accesorios de emergencia están activos (alarma de humo, botón de pánico, detector de fugas de gas, sensor de nivel de agua) - todos los demás sensores están inactivos.

Utilice un mando a distancia para activar o desactivar la alarma, las funciones de cada botón son las siguientes:

- **Candado desbloqueado** (arriba a la izquierda): desactivado

- **Candado cerrado** (arriba a la derecha) activado en modo ausente
- **Icono casa** (botón izquierdo) activado en modo casa
- **SOS (botón derecho)** activa la alarma de pánico

Activación o desactivación mediante el teclado del panel

Activar/desactivar: Pulse el botón de desactivación/activación (bloqueo desbloqueado) Si el bloqueo del teclado está activado, debe introducir la contraseña de usuario de 4 dígitos cifras.

(2) Activar en modo Ausente: Pulse el botón de activación (cerradura cerrada). Si el retardo de salida está activado, el sistema se activará al final del retardo de salida. Puede saltarse el retardo de salida pulsando de nuevo el botón de activación.

(3) Activar modo Casa: Después de pulsar el botón de activación una vez, puede pulsar el botón de activación de nuevo para cambiar entre la activación en modo Ausente y la activación en modo Casa. Nota: Si el retardo de salida está activado, es necesario pulsar el botón de armado una vez para saltarse el retardo de salida. (véase más arriba: Activación en modo Ausente)

Controlar el sistema desde el móvil

Además de utilizar la aplicación móvil gratuita, también es posible realizar una llamada al sistema. El sistema responderá a la llamada tras un determinado número de timbres (especificado en el menú Sirena y timbre) y le pedirá que introduzca su contraseña. A continuación, puede pulsar uno o varios botones del teléfono para controlar el sistema y acceder a diversas funciones. Es posible encender y apagar el sistema e incluso activar un interfono. Aquí tienes una lista completa de los comandos disponibles para controlar el sistema desde el teléfono. Al realizar una llamada al sistema:

Introduzca la contraseña cuando se le pida y...

Pulse 0 - Comprobar el estado de la alarma

Pulse 1 - Activación del interfono o la escucha unidireccional (requiere tarjeta SIM)

Pulse 2 - Activación de las sirenas

Pulse 3 - Desactivar las sirenas

Pulse 4 - Activar el sistema en modo ausente

Pulse 5- Desactivar el sistema

Pulse 6 - Intercomunicador bidireccional / activación de escucha (requiere tarjeta SIM)

Pulse 7 - Desactivar el intercomunicador bidireccional

Pulse * - Repetir las opciones del menú

Pulse # - Desactivar la alarma y rearmar el sistema.

Cuando el sistema llama:

Pulse # - Impide que el sistema llame a otros números de teléfono. Esta acción no desactiva el sistema.

Realizar una llamada desde el sistema

También es posible marcar uno de los números de teléfono de contacto programados accediendo al menú Contactos, eligiendo el número y seleccionando Marcar.

ENCHUFES INTELIGENTES

Si el sistema está equipado con una o varias enchufes inteligentes, éstos pueden conectarse a una enchufe de pared normal y controlarse a distancia. De este modo, los aparatos pueden encenderse o apagarse desde cualquier lugar. También es posible definir una programación semanal para encender o apagar automáticamente un enchufe inteligente.

Programación de una enchufe inalámbrica en el panel principal:

Todos los enchufes suministrados originalmente con el nuevo sistema están preprogramados por nuestros técnicos. Puede conectarlas y empezar a utilizarlas inmediatamente. Si añade más enchufes posteriormente, puede programarlos siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:


1. Conecte el Smart Outlet a una fuente de alimentación. Al principio, verá una luz roja que indica que la enchufe Inteligente está apagada.

Luz roja = la enchufe inteligente está desconectada.


Luz azul = la toma inteligente está encendida.

2. crear una toma en el menú del sistema y sincronizar el panel con la toma inteligente;


Menú -> Sensores -> Enchufes inalámbricos

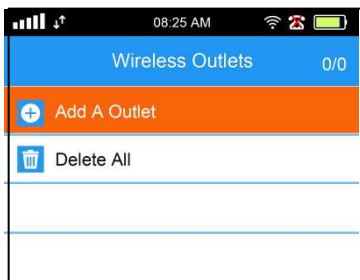

*El enchufe ya está listo para sincronizarse con el sistema.
Pulse OK*

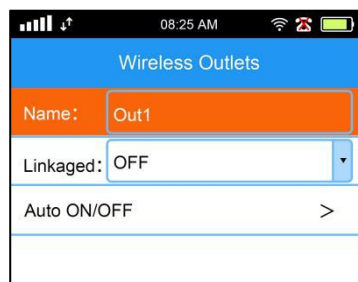

*Se ha creado un enchufe.
Pulse Atrás una vez.*

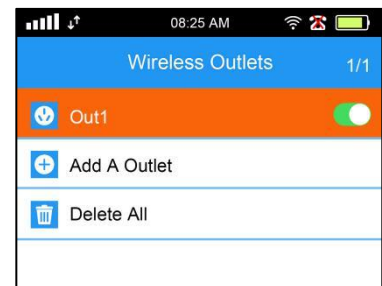

Aún no se ha añadido ningún enchufe. Pulse OK para añadir uno




Seleccione Editar y pulse OK

En este punto, mantenga pulsado el botón blanco de la parte frontal del enchufe inteligente hasta que se apague la luz roja. A continuación, continúe como se indica:



*Desde esta pantalla
Pulse una vez el botón OK.*

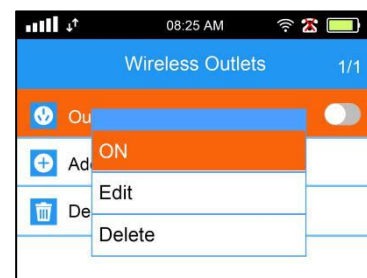


Si pulsas Atrás, volverás a la lista de entradas.


En ese momento, pulse el botón blanco del enchufe inteligente. La luz del enchufe inteligente se volverá roja. El enchufe inteligente ya está programado. Puede probarlo encendiéndolo y apagándolo desde el panel. La luz del enchufe inteligente se volverá azul para indicar que está encendido. Cualquier aparato conectado al enchufe inteligente recibirá corriente. **Programación de un enchufe inteligente:** El enchufe inteligente puede programarse con un horario semanal para encenderse y apagarse automáticamente a diferentes horas. Establezca uno o más temporizadores para crear el horario, como se muestra.




Aún no se ha creado ningún temporizador. Pulse OK para añadir un temporizador

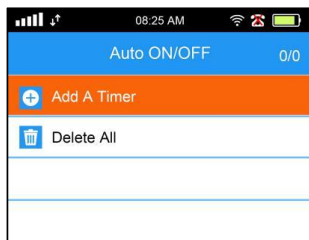

Desde esta pantalla Pulse una vez el botón OK.

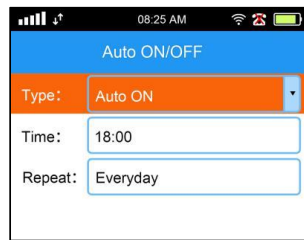

Pantalla de configuración del temporizador

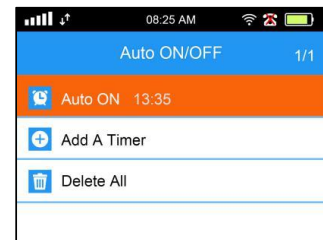


El temporizador aparece ahora en la lista. Desplácese hacia abajo para añadir más temporizadores.

IT CONFIGURACIÓN WIFI

Descargar la APP

Puedes descargar la aplicación móvil gratuita para iOS o Android escaneando el código QR de descarga en el sistema o buscando "Smart Life" en App Store o Google Play.




Registro de la cuenta

Si no tiene una cuenta en la APP Smart Life, regístrese primero, seleccione la región de su país e introduzca su correo electrónico.

Conectar el dispositivo




En primer lugar, cambia el panel al modo de configuración WiFi "EZ/BL".




Menú -> WiFi -> Modo de configuración EZ/BL

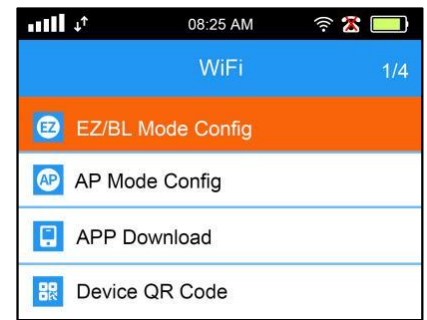



Método 1: Red Bluetooth

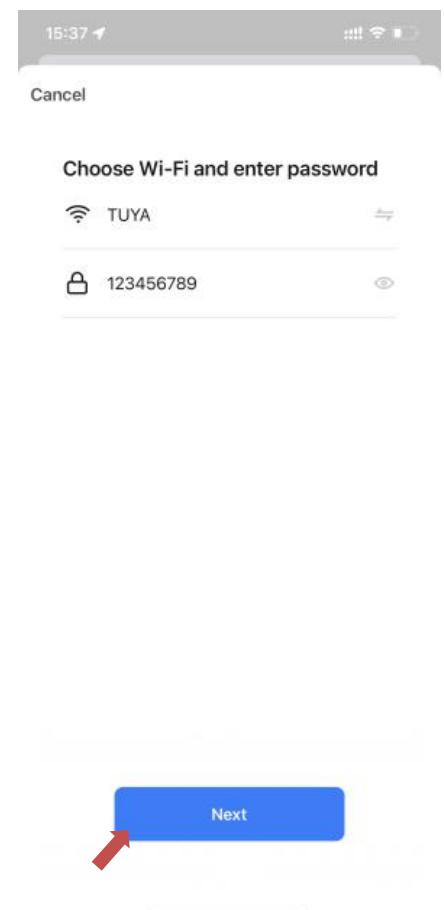
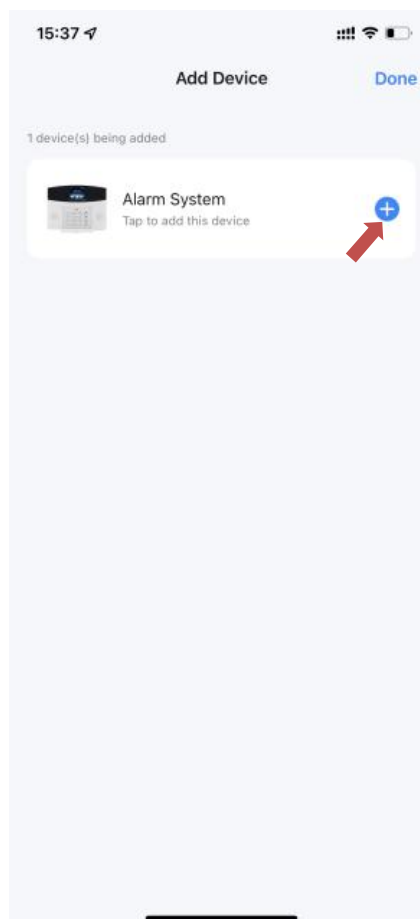
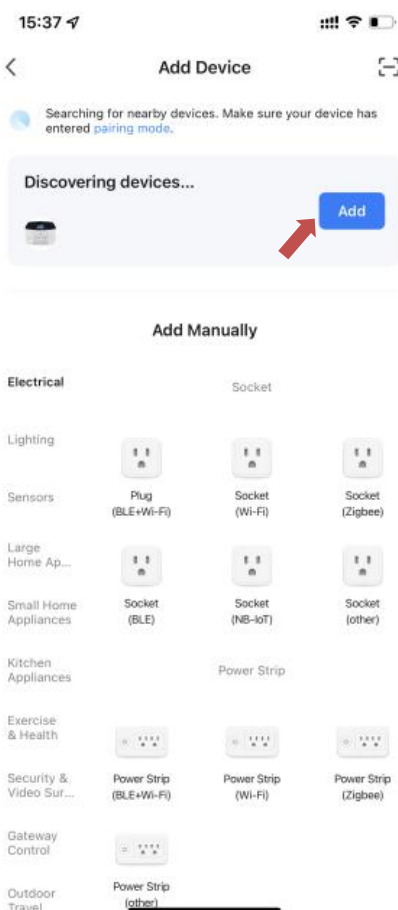
1. Asegúrate de que el teléfono está conectado a la red WiFi 2.4G.
2. Activa el Bluetooth del teléfono móvil.
3. Inicie la aplicación Smart Life, pulse "+" y elija "Añadir dispositivo" ---- "Buscar dispositivos" e introduzca el nombre y la contraseña wifi.
4. Cuando el dispositivo se ha añadido correctamente, haga clic en "Listo".

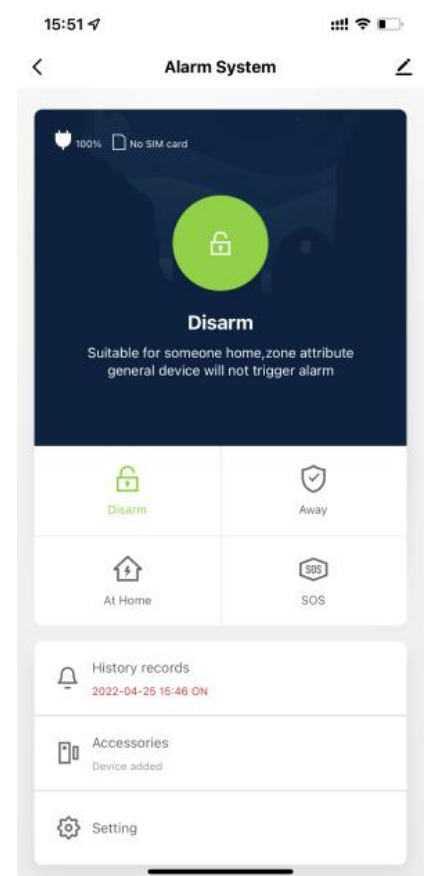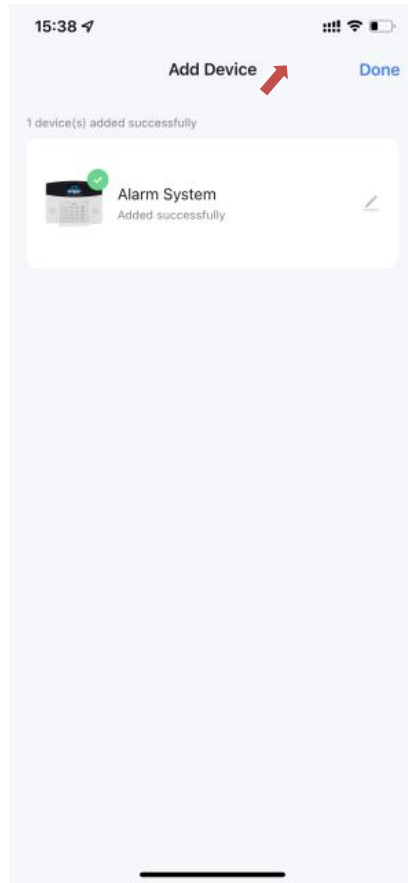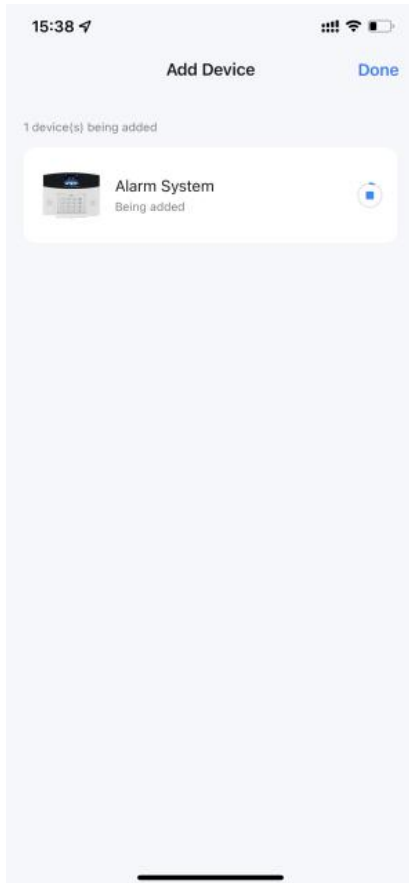




Método 2: Red Wi-Fi rápida


1. Asegúrate de que el teléfono está conectado a la red WiFi 2.4G.
2. Abre la APP, en la Home pulsa en  seleccione "Añadir dispositivo" arriba a la derecha.
3. Acceda al panel desde Menú principal -> WiFi -> Código QR del dispositivo.
4. Haga clic en  arriba a la derecha para escanear el código QR.
5. A continuación, seleccione 'Siguiente, Siguiente, Siguiente y elija Parpadeo rápido'.
6. Por último, elige "+" y haz clic en "Finalizar".

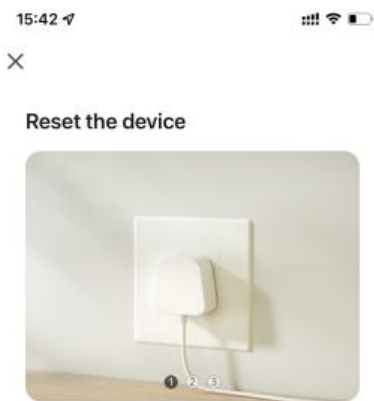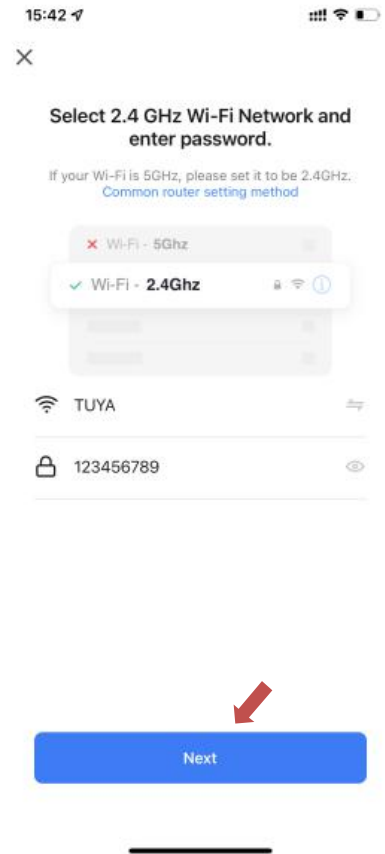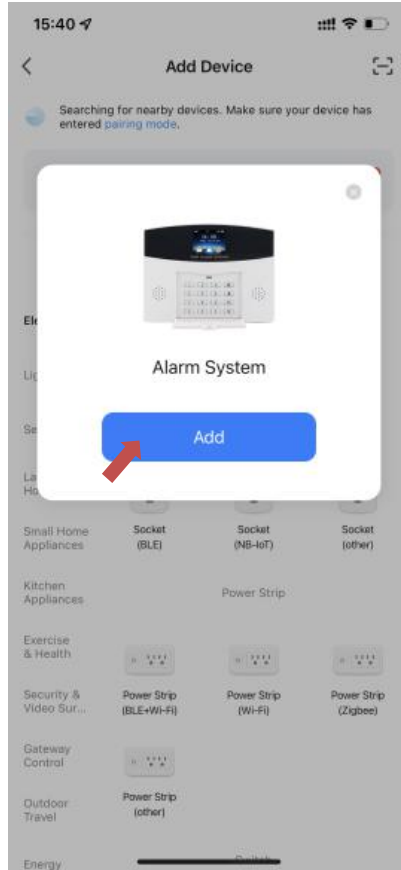


Power on the device after it has been powered off for 10s.





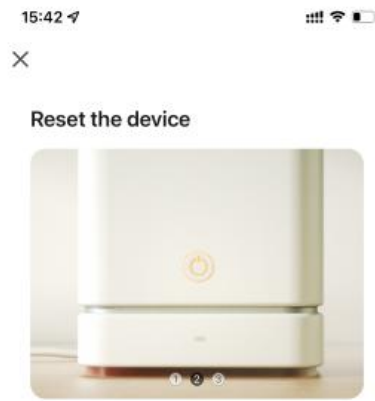




Hold the RESET button for 5s.

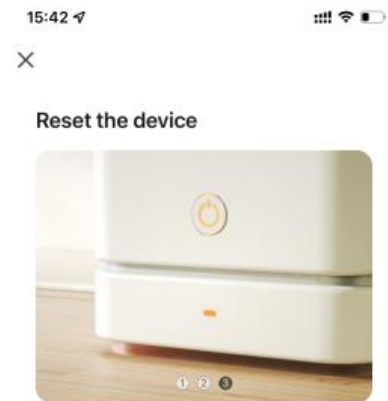

Confirm the indicator is blinking



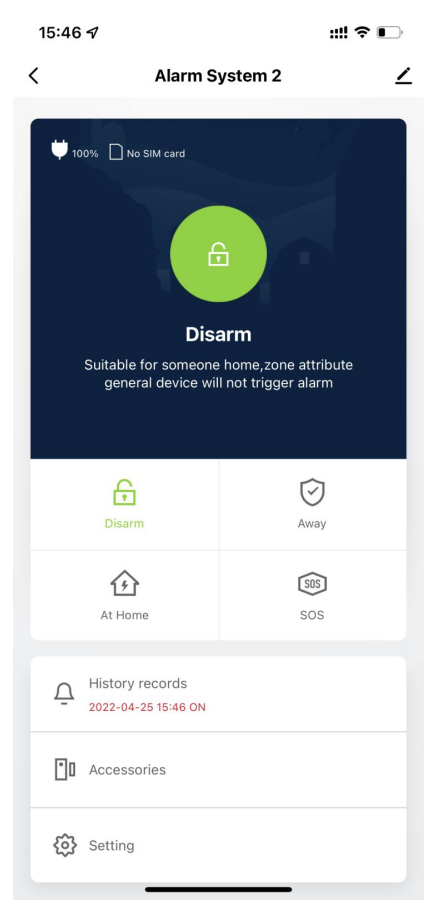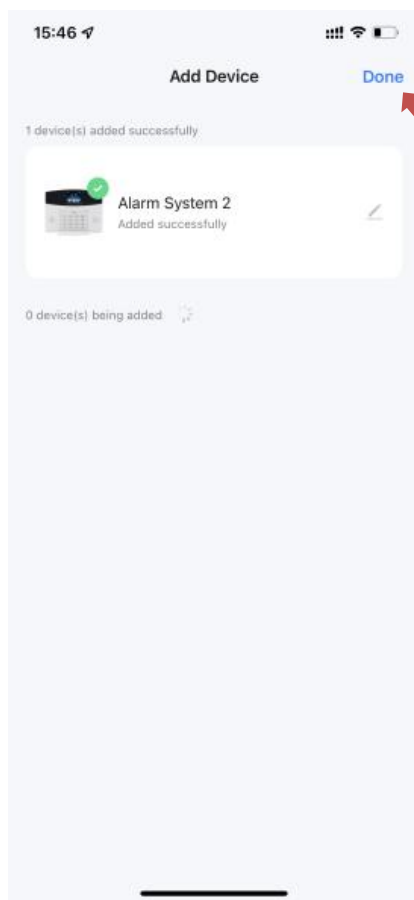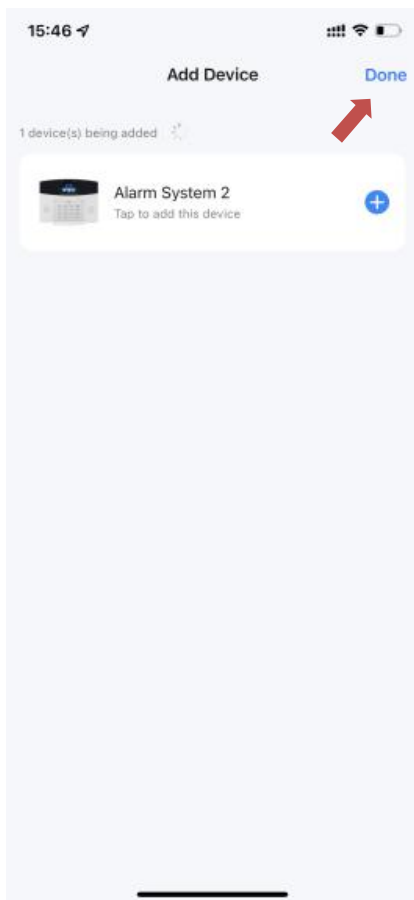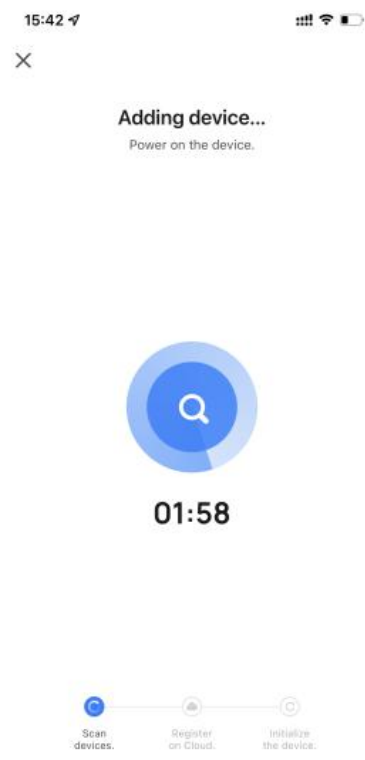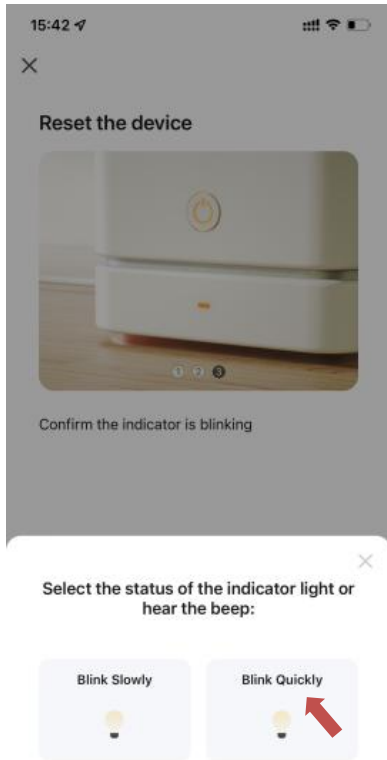

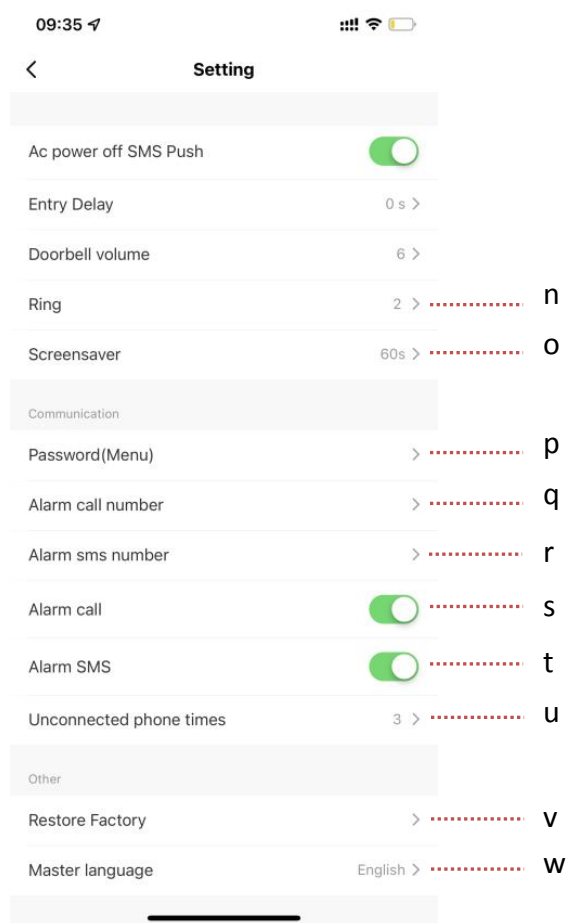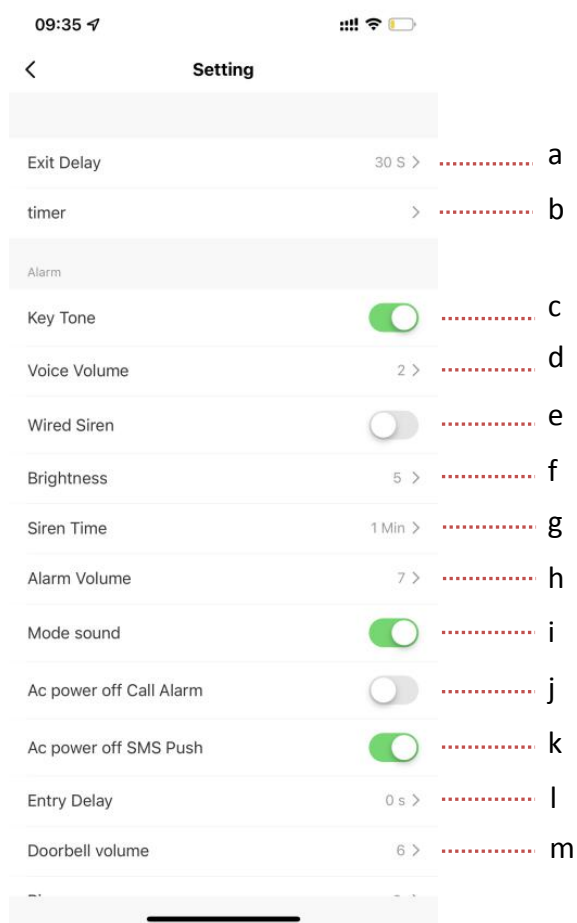


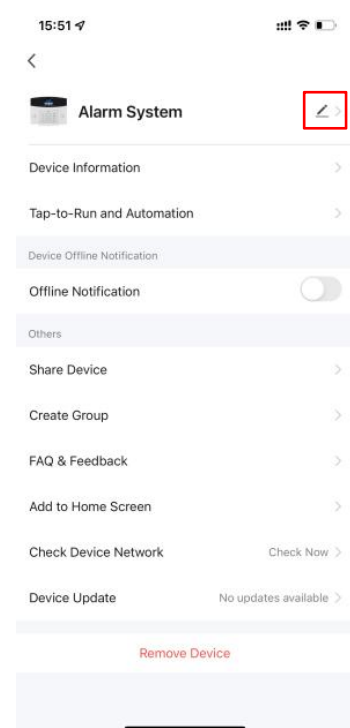
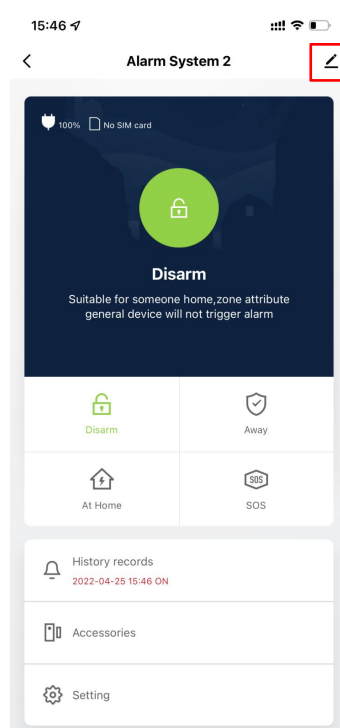
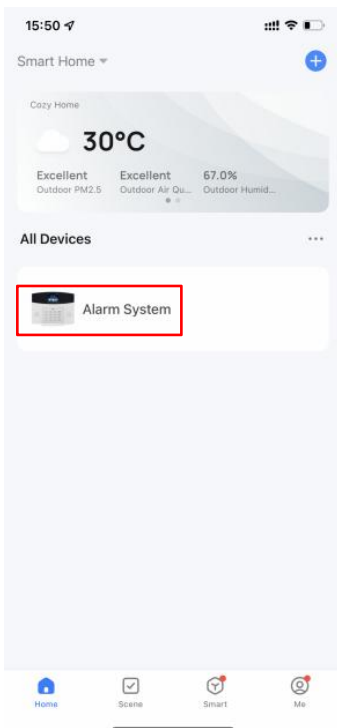
Configuración de la APP

- a: **Retraso de salida:** Configurar el retraso de activación de la salida de alarma
- b: **Temporizador:** Configurar el tiempo de activación/desactivación/espera/Duración de SOS
- c: **Sonido de la tecla:** Activar/desactivar el sonido de la tecla del dispositivo
- d: **Volumen de voz:** Volumen alto/bajo de la voz emitida por el dispositivo.
- e: **Sirena con cable:** Activación/desactivación del sonido de la sirena con cable
- f: **Brillo:** Brillo de la pantalla del dispositivo
- g: **Tiempo de sirena:** Ajuste del tiempo durante el que sonarán la sirena interna y la sirena cableada antes de apagarse.
- h: **Volumen de alarma:** Volumen de la sirena interna del dispositivo.
- i: **Modo de sonido:** Al activar/desactivar el sistema.
- j: **Llamada de alarma cuando se apaga CA**(El número de teléfono de llamada debe estar preestablecido.)
- k: **Notificación SMS cuando se apaga CA** (El número de teléfono para SMS debe estar preestablecido.)
- l: **Retraso de entrada:** Establezca el retraso de activación de la alarma de entrada.
- m: **Volumen del timbre:** Volumen alto/bajo del sonido del timbre.
- n: **Timbre:** 2 tipos de timbres.

- o: **Salvapantallas:** Tiempo de activación de la pantalla del panel.
- p: **Contraseña (menú):** Configurar la contraseña de acceso al menú del panel (la contraseña predeterminada es 888888).
- q: **Número de llamada de la alarma:** se puede configurar un máximo de 9 números a los que llamar
- r: **Número de alarma SMS:** puede configurar un máximo de 9 números a los que enviar el SMS
- s: **Llamada de alarma:** On/Off llamada cuando se activa la alarma
- t: **SMS de alarma:** On/Off Notificación SMS al activarse la alarma
- u: **Unconnected phone times:** Dial times of the panel if user did not get the call, default times is 1.
- v: **Restablecer los valores de fábrica:** Todas las funciones del dispositivo volverán a su estado de fábrica, a excepción de los accesorios.
- w: **Idioma principal:** El usuario elige el idioma que desea para el dispositivo.

MODIFICAR NOMBRE DE DISPOSITIVO / COMPARTIR DISPOSITIVO / ELIMINAR DISPOSITIVO




Elija el dispositivo que desea modificar y haga clic en  y seleccione "Nombre del dispositivo". a modificar. Si desea modificar otros dispositivos, deberá realizar la misma operación).



CONFIGURACIÓN DE ZONAS:

1. Cambiar el nombre de zona




Etapas: Haga clic en "Accesorios" → Haga clic en "Detector" → Elija el detector que desea cambiar → Haga clic en "Nombre del dispositivo secundario" → Introduzca el nombre → Haga clic en "Guardar".

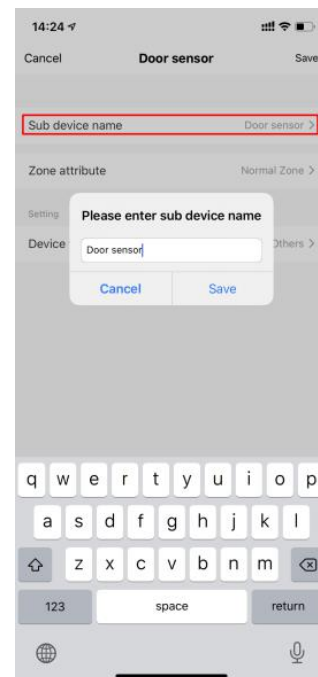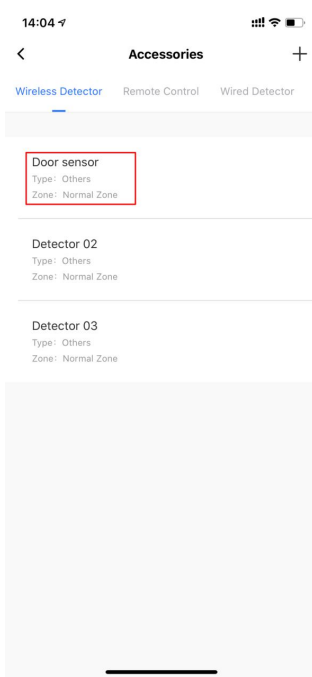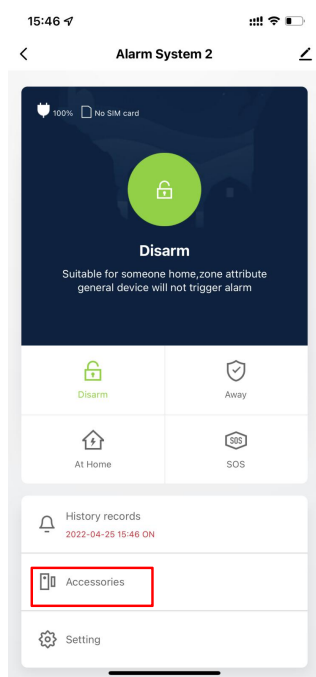

2. Configuración del tipo de zona/dispositivo

Pasos para elegir el tipo de zona: Haga clic en "Accesorios" → haga clic en "Detector" → haga clic en "Tipo de zona" → elija el tipo deseado → haga clic en "Guardar".

Pasos para elegir el tipo de dispositivo: Haga clic en "Accesorios" → Haga clic en "Detector" → Haga clic en "Tipo de dispositivo" → Elija el tipo deseado → Haga clic en "Guardar".

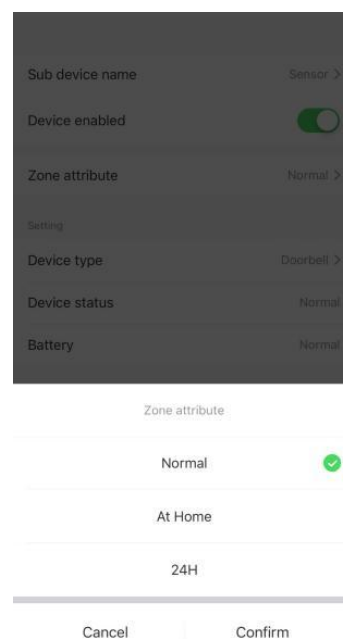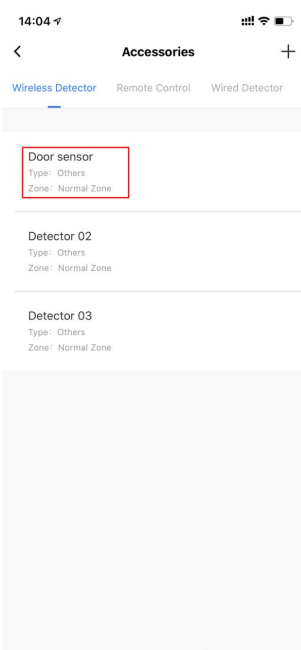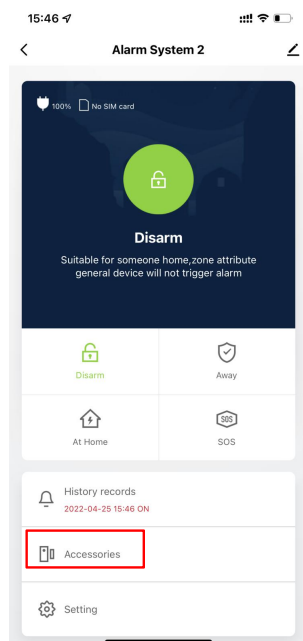


AÑADIR/ELIMINAR ACCESORIOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Añadir accesorios: Haga clic en el icono 'Accesorios' → Haga clic en 'Tipo de sensor a añadir' → Haga clic en '+' → Haga clic en 'Confirmar' (Tipo de sensor incluido Inalámbrico).

Por ejemplo, si desea añadir un detector/mando a distancia/detector con cable, haga clic en 'Sensor de puerta' y, a continuación, elija 'Tipo de detector inalámbrico'. Si desea añadir 'Mando a distancia', elija 'Mando a distancia'.

Quita los accesorios: Haga clic en el icono "Accesorios" → Haga clic en "tipo de sensores que desea eliminar" → Seleccione el sensor/mando a distancia y manténgalo pulsado; a continuación, deslícelo hacia la izquierda para eliminarlo.

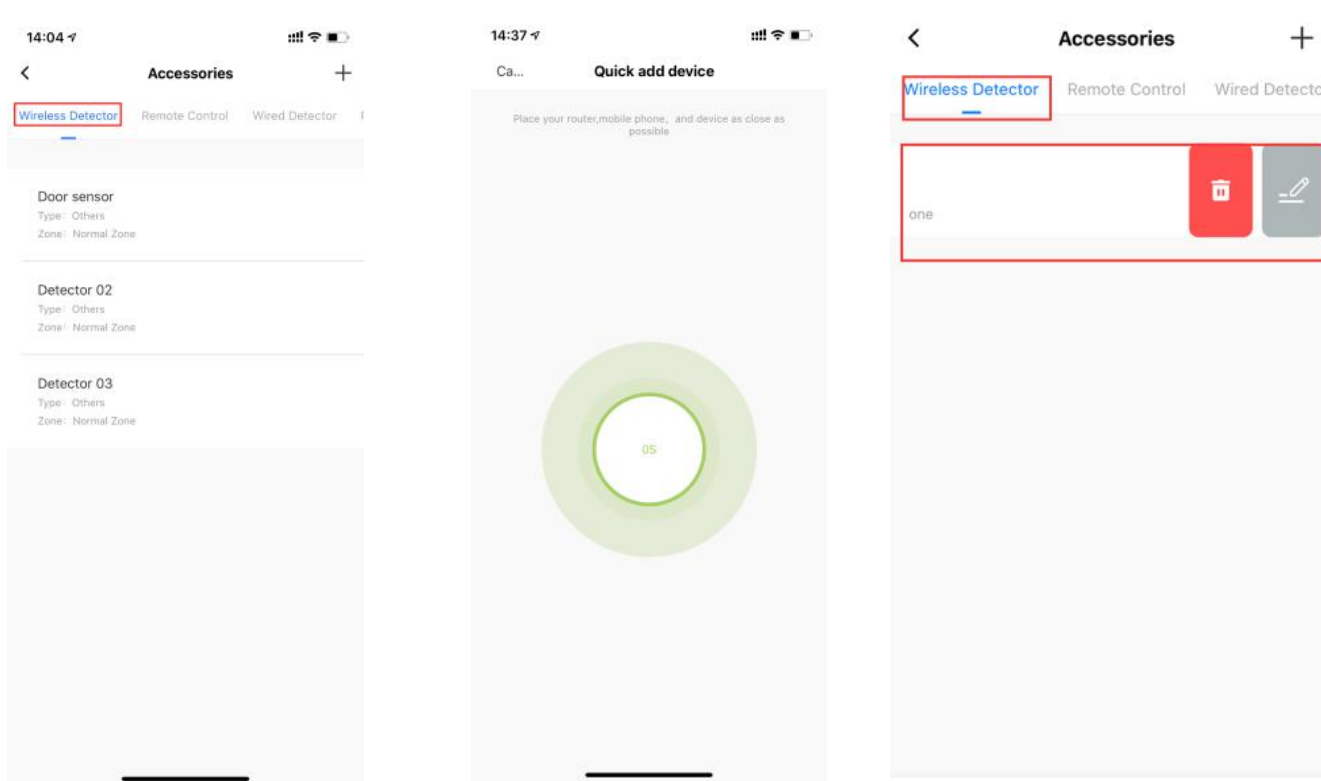


Consejos:

Los usuarios pueden añadir detectores inalámbricos pir/puerta/humo/gas/luz/botón SOS/vibración/rotura de cristales en el lugar de los detectores inalámbricos.

INSTALACIÓN DE SENSORES MAGNÉTICOS

Esquema de instalación de los sensores magnéticos

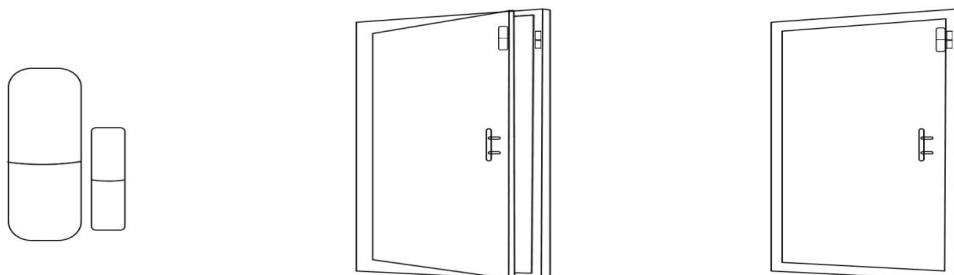

ATENCIÓN:

A: La distancia entre el imán y el sensor debe ser inferior a 10 mm.

B: Después de la instalación, si la luz del sensor se enciende cuando la puerta está abierta, la instalación se ha realizado correctamente.

C: Si la luz del sensor parpadea al activarse, significa que la pila del sensor está baja y debe cambiarse lo antes posible).

D: La distancia de transmisión de los sensores es inferior a 100 metros en un área abierta, por favor compruebe la distancia antes de la instalación. Las obstrucciones modifican la distancia de transmisión.

Esquema de instalación de detectores de movimiento PIR

Para evitar falsas alarmas, preste atención a los siguientes puntos cuando instale el detector de movimiento PIR:

A: No lo dirija hacia la ventana de cristal.


B: No lo dirija hacia un objeto grande que pueda oscilar fácilmente.

C: No lo dirija hacia el ventilador de aire frío y caliente ni hacia una fuente de calor.

D: Los muebles, los minipisos o cualquier otro tipo de aislamiento deben estar alejados del detector.

E: No instale dos o más detectores en la misma zona para no causar interferencias durante la alarma.

F: Cuando el detector se activa y el indicador LED parpadea, significa que la pila está baja; sustitúyala lo antes posible.

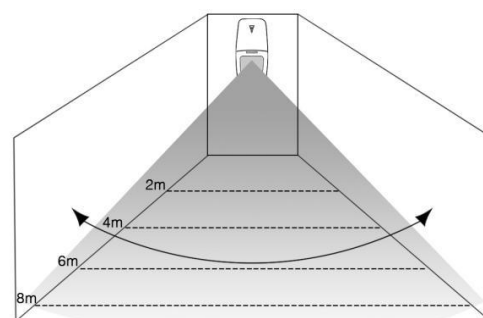

5. **ES MANTENIMIENTO**

Inspección del sistema:

El sistema requiere inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento estable y seguro. Se aconseja a los usuarios que inspeccionen el sistema cada tres meses y que inspeccionen los detectores cada mes.

Inspección del sistema de alarma:

A: Compruebe si el sistema puede activarse o desactivarse normalmente.

B: Compruebe si el sistema puede llamar a los números de teléfono cuando se activa la alarma.

C: Compruebe si el sistema puede recibir la señal de los detectores con normalidad y si la batería de reserva funciona correctamente o no.

Inspección del sensor

A: Active el sensor manualmente para comprobar si es capaz de enviar la señal de alarma con éxito o no.

B: Compruebe la batería de cada sensor para ver si está descargada.

Advertencias:

A: No desmonte, repare ni transforme los productos de forma privada, para evitar fallos o accidentes.

B: No deje caer el producto sobre suelo duro para evitar fallos o daños debidos a golpes fuertes.

C: No configure el "911" ni ningún número de teléfono del departamento de seguridad como número de teléfono de alarma sin autorización.