


INTERCOMUNICADOR PARA EDIFICIO LÍNEA AUDIO

PORTEROS PARA DEPARTAMENTOS DE 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 Y 24 PUNTOS.

- Portero de aluminio para empotrar.
- Fotorcelda para el control de la iluminación del panel.
- Utiliza fuente de 12v. **MODELO PE-0760** a una distancia máxima de 150m del portero.
- Activa cerradura eléctrica.
- Utiliza cable 2x18 o 2x16 AWG, de la fuente **PE-0760** hasta la cerradura eléctrica.
- Los cables a utilizar son. 5 comunes, más 1 por timbrado y 4 por cada departamento.

INTERCOMUNICADOR PE-0730

- Intercomunicador para edificio, hasta 2 unidades por departamento.
- Botón para 2 cerraduras eléctricas.
- Distancia máxima a 100m de la fuente PE-0760.

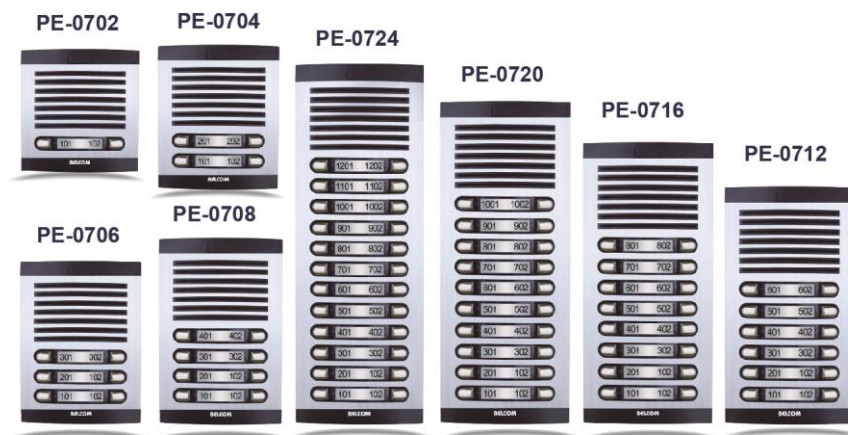

PE-0730



PE-0760

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

LINEA BÁSICA PARA EDIFICIO

